



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФХОЛОД"

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/770301001
 Юридический адрес: г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, комната А28, 123100
 Фактический адрес: ул. Заводская, д. 2, г. Щёлково, Московская обл., 141101
 E-mail: info@profholod.ru Web: www.profholod.ru Тел./факс: +7 (495) 745-01-37

ПРАЙС ЛИСТ НА РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ ДВУСТВОРЧАТЫЕ (РДД) от 17.10.2017

Цены указаны с учетом стоимости рамы из металла толщиной 2 мм

Серия К

Фурнитура MTH (Италия)



Толщина двери, мм	Световой проём, ВЫСОТА, мм	Световой проём, ШИРИНА, мм					
		1400	1600	1800	2000	2200	2400
80	1800	42 147	43 897	45 682	47 559	48 467	50 125
	2000	44 716	46 573	48 467	50 538	51 519	55 487
	2200	46 424	48 371	50 357	52 585	55 674	57 855
	2400	49 103	51 157	53 253	55 592	56 665	59 018
100	1800	44 925	46 865	48 845	50 952	53 059	53 922
	2000	47 689	49 757	51 867	54 192	56 516	59 669
	2200	49 571	51 746	53 968	56 470	61 103	62 306
	2400	52 475	54 774	57 121	59 751	62 382	63 695
120	1800	45 984	48 077	50 217	52 460	54 703	55 675
	2000	48 873	51 114	53 403	55 881	58 359	61 630
	2200	50 860	53 225	55 643	58 313	63 113	64 444
	2400	53 843	56 344	58 900	61 710	64 520	65 964

Серия R

Фурнитура Rahrbach (Германия)



Толщина двери, мм	Световой проём, ВЫСОТА, мм	Световой проём, ШИРИНА, мм								
		1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
80	1800	61 675	64 380	66 302	69 203	70 613	72 881	82 582	84 612	85 793
	2000	65 380	68 451	70 636	73 966	75 571	83 767	88 528	90 826	92 161
	2200	67 437	70 714	73 049	76 639	83 872	86 849	91 907	94 355	95 774
	2400	76 082	78 985	81 050	84 245	85 761	88 458	92 872	95 023	96 265
	2600	81 266	84 669	87 090	90 858	92 635	95 872	100 996	108 986	110 432
	2800	94 481	99 164	102 495	107 699	110 146	114 666	127 150	130 601	132 580
100	3000	102 163	107 080	110 577	116 065	118 632	123 462	130 691	134 296	136 361
	1800	65 065	68 264	70 582	73 995	76 765	78 324	88 500	90 930	92 389
	2000	69 137	72 761	75 390	79 293	82 472	89 853	95 097	97 845	99 494
	2200	71 492	75 367	78 184	82 395	91 373	93 432	99 000	101 935	103 695
	2400	80 185	83 677	86 213	90 021	93 132	95 034	99 969	102 595	104 166
	2600	85 818	89 882	92 835	97 290	100 935	103 204	108 882	117 428	119 248
120	2800	99 879	105 371	109 364	115 402	120 348	123 464	136 574	140 687	143 136
	3000	107 895	113 670	117 869	124 242	129 467	132 806	140 664	144 972	147 536
	1800	66 396	69 814	72 330	75 941	78 887	80 568	90 771	93 395	95 010
	2000	70 670	74 554	77 419	81 558	84 946	92 465	97 746	100 724	102 559
	2200	73 158	77 322	80 400	84 872	94 078	96 290	101 898	105 089	107 055
	2400	81 689	85 440	88 212	92 255	95 575	97 610	102 574	105 430	107 188
120	2600	87 584	91 962	95 199	99 938	103 835	106 262	111 979	120 801	122 846
	2800	102 284	108 218	112 609	119 050	124 350	127 688	140 864	145 367	148 130
	3000	110 443	116 691	121 316	128 120	133 725	137 297	145 227	149 952	152 853

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика

- **Наполнитель** - жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью не менее 50 кг/м³. Коэффициент теплопроводности $k = 0,022 \text{ Вт/м}^2\text{К}$.
- **Покрытие** (в том числе и торцы) - оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замки** всех дверей имеют запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** - резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



Маркировка (краткое наименование)

РДД	Распашная дверь двустворчатая
РДД R	Распашная дверь двустворчатая Серия R
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Подвижная правая/левая створка

Пример обозначения дверей: РДД R 1400 2000 100 Ral9003/Ral9003 80 Н Пр

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Подвижная створка
				Внутр. Сторона	Внешн. Сторона			
РДД R	1400	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр

Дополнительные опции для РДД

Наименование		Краткое наименование	Цена с НДС
ПЭН обогрева уплотнителя двери (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр		Н	395
ПЭН обогрева металлической рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже -25°C, шокер). Цена за 1 погонный метр		ПЭН Р	1 495
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом		КРС РДД	1 600
Комплект крепления рамки к кирпичной стене		КРК	1 000
Покрытие нерж. сталь (одна сторона)	AISI 304 (для пищевых продуктов)	Нерж 304	2 150
Цена за 1 м ² дверного проёма	AISI 430 (для непищевых продуктов)	Нерж 430	1 150
Рама из нержавеющей стали	AISI 304 (для пищевых продуктов)		2 800
Цена за 1 погонный метр	AISI 430 (для непищевых продуктов)		1 650
Обустройство рамы под монорельс			5 000
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400X400 мм			3 300
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400X460 мм			4 300
Обрамление светового проема 50 мм			191
Обрамление светового проема 60 мм			198
Обрамление светового проема 80 мм			212
Обрамление светового проема 100 мм			226
Обрамление светового проема 120 мм			240
Обрамление светового проема 150 мм			254
Обрамление светового проема 160 мм			261
Обрамление светового проема 180 мм			268
Обрамление светового проема 200 мм			282
Обрамление светового проема 200 мм			296
Утепленный порог с электроподогревом			2 988
Утепленный порог для беспороговых дверей			1 950
Комплект ручки STUV для вспомогательной створки			8 600
Утепленный порог с электроподогревом AISI 430			2988 м/п
Утепленный порог с электроподогревом AISI 304			3554 м/п
Утепленный порог для беспороговых дверей			1950 м/п
Комплект метизов из нержавеющей стали 1 кв.м			350

Отбойники на полотно двери


Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м ²	Цена за п/м
			0,5 м
AISI 304	2,0	7 986	3 993
AISI 430	2,0	4 784	2 392
АБС (пластик)	4,0	2 377	1 188
Квинтет	1,5	2 747	1 374



Пандусы

		Ширина пандуса в мм										
		1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Высота пандуса	50	7 467	7 658	7 848	8 039	8 230	8 420	8 611	8 802	8 993	9 183	9 374
	60	8 067	8 258	8 448	8 639	8 830	9 020	9 211	9 402	9 593	9 783	9 974
	80	8 734	8 925	9 115	9 306	9 497	9 687	9 878	10 069	10 260	10 450	10 641
	100	9 359	9 550	9 740	9 931	10 122	10 312	10 503	10 694	10 885	11 075	11 266
	120	9 959	10 150	10 340	10 531	10 722	10 912	11 103	11 294	11 485	11 675	11 866
	150	10 584	10 775	10 965	11 156	11 347	11 537	11 728	11 919	12 110	12 300	12 491
	200	11 251	11 442	11 632	11 823	12 014	12 204	12 395	12 586	12 777	12 967	13 158

- Стандартная глубина пандуса: 1000 мм
- Основа: окрашенная сталь толщиной 2мм
- Верхняя (ходовая) часть: металл "Квинтет"

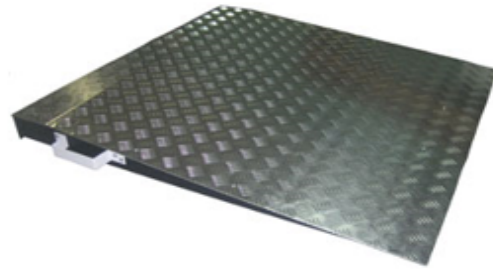

141101, Россия, Московская обл.,
г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profhod.ru
www.profpanel.ru