



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФХОЛОД»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/770301001

ОКВЭД 25.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий


Юридический адрес: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 12, комната А28

Фактический адрес: 141101, Московская область, Щелково, ул. Заводская, д.2

E-mail: info@profholod.ru Web: www.profholod.ru Тел./факс: (495) 745-01-37

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ (ОД) от 01.04.2018

Фурнитура KIDE (Испания), ColdTech (Италия)



Толщина двери, мм	Высота, мм	Ширина, мм											
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
80	1800	34 254	38 783	40 079	48 661	50 570	52 479	54 601	74 367	77 484	81 622	85 299	87 048
	2000	35 151	39 909	41 249	50 283	65 480	67 479	69 691	76 524	79 771	85 404	87 946	89 765
	2200	36 049	41 035	42 418	51 905	67 195	69 258	71 533	78 680	83 263	87 980	90 593	92 482
	2400	36 947	42 161	43 588	53 527	68 910	71 037	73 376	82 042	85 549	90 557	93 240	95 199
	2600	50 764	56 360	57 838	68 434	70 625	72 815	76 429	84 199	87 836	93 134	95 886	97 917
	2800	51 685	57 512	59 033	70 085	72 339	74 594	78 271	86 355	90 123	95 710	98 533	100 632
	3000	52 606	58 664	60 228	71 736	74 054	77 583	80 113	88 512	92 409	98 287	101 179	103 350
100	1800	35 858	40 850	42 350	51 866	54 064	56 263	58 685	79 286	82 785	87 354	91 365	93 415
	2000	36 860	42 114	43 674	53 695	69 275	71 584	74 117	81 763	85 417	91 511	94 412	96 554
	2200	37 863	43 379	44 998	55 524	71 218	73 611	76 228	84 239	89 250	94 465	97 458	99 692
	2400	38 866	44 643	46 322	57 352	73 161	75 638	78 338	87 918	91 882	97 419	100 505	102 831
	2600	52 846	59 045	60 792	72 542	75 104	77 665	81 657	90 395	94 514	100 374	103 551	105 970
	2800	53 873	60 337	62 143	74 402	77 046	79 691	83 767	92 871	97 145	103 328	106 598	109 108
	3000	54 900	61 628	63 494	76 261	78 989	82 926	85 878	95 348	99 777	106 282	109 643	112 246
120	1800	36 490	41 719	43 359	53 380	55 773	58 165	60 781	81 818	85 543	90 335	94 560	96 823
	2000	37 553	43 066	44 779	55 335	71 125	73 645	76 389	84 506	88 405	94 741	97 874	100 247
	2200	38 616	44 412	46 199	57 289	73 211	75 832	78 676	87 195	92 469	97 944	101 188	103 672
	2400	39 679	45 759	47 619	59 244	75 296	78 018	80 962	91 086	95 331	101 147	104 501	107 097
	2600	53 720	60 243	62 185	74 560	77 382	80 204	84 457	93 775	98 193	104 351	107 815	110 521
	2800	54 808	61 617	63 632	76 544	79 467	82 390	86 743	96 463	101 055	107 554	111 129	113 945
	3000	55 895	62 990	65 078	78 529	81 553	85 783	89 030	99 152	103 917	110 757	114 442	117 369
150	1800	38 206	43 024	44 873	55 651	58 335	61 018	63 925	90 632	94 696	99 825	99 511	102 095
	2000	39 425	44 493	46 436	57 795	78 919	81 755	84 815	93 639	97 904	99 746	103 226	105 948
	2200	40 646	45 963	48 000	59 938	81 218	84 180	87 365	96 646	97 456	103 323	106 942	109 801
	2400	41 866	47 433	49 564	62 081	83 517	86 605	89 916	95 997	100 664	106 900	110 657	113 655
	2600	61 081	67 057	69 292	82 603	85 816	89 030	88 817	99 004	103 872	110 476	114 372	117 508
	2800	62 326	68 554	70 882	84 776	88 115	91 455	91 367	102 011	107 080	114 053	118 087	121 360
	3000	63 571	70 051	72 473	86 950	90 415	90 230	93 918	105 018	110 288	117 630	121 801	125 214

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика.

Внимание! Замок является отдельной опцией и в стоимость двери не входит.

- **Наполнитель** - жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м3. Коэффициент теплопроводности $k = 0,022 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$.

• **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.

- **Замок** имеет запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.



Маркировка (краткое наименование)

ОД	Откатная дверь
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Откат вправо / Откат влево
Тяж	Ручка усиленная
Лег	Ручка легкая

Пример обозначения дверей: ОД 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 80 Н Пр Лег/Лег

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Направление отката	Ручка	
				Внешн. Сторона	Внутр. Сторона				Внутр	Внешн
ОД	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр	Лег	Лег
Наименование								Краткое наименование	Цена с НДС	
ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр							Н	413		
ПЭН обогрева уплотнителя (для НИЗКОтемпературных камер, ниже -25°C, шокер). Цена за шт								1 495		
Комплект крепления рамки к сэндвич панели с проёмом							КРС ОД К	1 150		
Комплект крепления рамки к кирпичной стене							КПК	500		
Покрытие нерж. сталь (одна сторона)				AISI 304 (для пищевых продуктов)			AISI 304	2 150		
Цена за 1 м ² дверного проёма				AISI 430 (для непищевых продуктов)			AISI 430	1 150		
Рама из нержавеющей стали.				AISI 304 (для пищевых продуктов)			AISI 304	2 800		
Цена за 1 погонный метр				AISI 430 (для непищевых продуктов)			AISI 430	1 650		
Обустройство рамы и конструкции двери под монорельс								7 500		
Замок №57 Fermod							F	21 103		
Замок LCS KIDE (Испания)							LCS	9 154		
Замок Rahrbach (Германия)							R	14 202		
Кожух защитный (пыльник) RAL							Кожух	1 800		
Кожух защитный (пыльник) AISI 430							Кожух	3 900		
Кожух защитный (пыльник) AISI 304							Кожух	5 300		
Клапан выравнивания давления							Клапан	1 360		
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм								3 300		
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм								4 300		
Упор (для дверей тяжелой серии, входит в стоимость)								950		
Утепленный порог с электроподогревом AISI 430. Цена за 1 погонный метр								2 988		
Утепленный порог с электроподогревом AISI 304. Цена за 1 погонный метр								3 554		
Утепленный порог для беспороговых дверей. Цена за 1 погонный метр								1 950		
Комплект метизов из нержавеющей стали 1кв.м								350		

Отбойники на полотно двери

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м ²	Цена за п/м	
			0,25 м	0,5 м
AISI 304	1,5	5 636	1 409	2 818
AISI 430	1,5	4 033	1 008	2 017
Квинтет	1,5	4 011	1 188	2 006
АБС (пластик) плоский	4,0	3 007	752	1 504


Упаковка

Наименование	Цена с НДС
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально

Пандусы

		Ширина пандуса в мм													
		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Высота пандуса	50	7 086	7 276	7 467	7 658	7 848	8 039	8 230	8 420	8 611	8 802	8 993	9 183	9 374	9 565
	60	7 686	7 876	8 067	8 258	8 448	8 639	8 830	9 020	9 211	9 402	9 593	9 783	9 974	10 165
	80	8 353	8 543	8 734	8 925	9 115	9 306	9 497	9 687	9 878	10 069	10 260	10 450	10 641	10 832
	100	8 978	9 168	9 359	9 550	9 740	9 931	10 122	10 312	10 503	10 694	10 885	11 075	11 266	11 457
	120	9 578	9 768	9 959	10 150	10 340	10 531	10 722	10 912	11 103	11 294	11 485	11 675	11 866	12 057
	150	10 203	10 393	10 584	10 775	10 965	11 156	11 347	11 537	11 728	11 919	12 110	12 300	12 491	12 682
	200	10 870	11 060	11 251	11 442	11 632	11 823	12 014	12 204	12 395	12 586	12 777	12 967	13 158	13 349

Стандартная глубина пандуса: 1000 мм
 Основа: окрашенная сталь толщиной 2 мм
 Верхняя (ходовая) часть: металл "Квинтет"

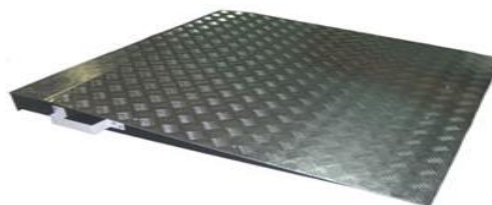

123100, Россия, Московская обл.,
 г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2

+7 (495) 745-01-37
 +7 (800) 700-01-37

www.profolod.ru
www.propanel.ru