



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФХОЛОД»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001

Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Щелково, Московская область, 141101

Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Щелково, Московская область, 141101

E-mail: info@profholod.ru Web: www.profholod.ru Тел./факс: (495) 745-01-37

## Прайс-лист на распашные двери одностворчатые серии «Оптима» (РДО О) от 09.07.2018

Цены указаны с учетом стоимости рамы из металла толщиной 1.5 мм



Толщина двери, мм	Световой проём, ВЫСОТА, мм	Световой проём, ШИРИНА, мм				
		800	900	1000	1100	1200
80	1800	16 917	17 798	18 803	19 472	19 885
	1900	17 297	18 221	19 272	19 967	21 397
	2000	17 677	18 643	19 740	20 462	21 909
	2100	18 056	19 066	20 209	21 957	22 420
	2200	18 809	19 894	21 117	22 918	23 413
100	1800	18 194	19 200	20 349	21 152	21 668
	1900	18 630	19 686	20 887	21 723	23 267
	2000	19 067	20 172	21 425	22 294	23 860
	2100	19 503	20 658	21 963	23 871	24 453
	2200	20 338	21 576	22 973	24 943	25 565
120	1800	18 926	20 013	21 255	22 159	22 758
	1900	19 400	20 540	21 839	22 782	24 412
	2000	19 873	21 068	22 424	23 404	25 062
	2100	20 347	21 596	23 008	25 032	25 711
	2200	21 244	22 584	24 095	26 190	26 916

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика

- **Наполнитель** — жёсткий пенополиуретан пр-ва Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м<sup>2</sup>. Коэффициент теплопроводности  $k = 0.022 \text{ Вт/м} \cdot \text{К}$ .
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замки** всех дверей имеют запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства.



### Маркировка (краткое наименование)

РДО О	Распашная дверь одностворчатая серии «Оптима»
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Петли справа / Петли слева

### Пример маркировки: РДО О 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 80 Н Прав

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Расположение петель
				Внешн. Сторона	Внутр. Сторона			
РДО О	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Прав

### Дополнительные опции для РДО О

Наименование	Краткое наименование	Цена с НДС
ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр	Н	413
Комплект крепления рамы к сэндвич-панели с проемом	КРС РДО	1 150
Комплект крепления рамы к кирпичной стене	КРК	500
Комплект крепления рамы к металлоконструкции	КРМ	300
Обустройство дверного проема	ПСТДП	4 700
Скрытое крепление		2 000

### Отбойники

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м <sup>2</sup>	Цена за п/м	
			Низ 0,25 м	Низ 0,5 м
Квинтет	1,5	3 948	987	1 974
АБС (пластик) плоский	4,0	2 209	552	1 105


### Упаковка

Наименование	Цена с НДС
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально

### Пандусы

		Ширина пандуса в мм												
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Высота пандуса	50	6 323	6 514	6 704	6 895	7 086	7 276	7 467	7 658	7 848	8 039	8 230	8 420	8 611
	60	6 923	7 114	7 304	7 495	7 686	7 876	8 067	8 258	8 448	8 639	8 830	9 020	9 211
	80	7 590	7 781	7 971	8 162	8 353	8 543	8 734	8 925	9 115	9 306	9 497	9 687	9 878
	100	8 215	8 406	8 596	8 787	8 978	9 168	9 359	9 550	9 740	9 931	10 122	10 312	10 503
	120	8 815	9 006	9 196	9 387	9 578	9 768	9 959	10 150	10 340	10 531	10 722	10 912	11 103
	150	9 440	9 631	9 821	10 012	10 203	10 393	10 584	10 775	10 965	11 156	11 347	11 537	11 728
	200	10 107	10 298	10 488	10 679	10 870	11 060	11 251	11 442	11 632	11 823	12 014	12 204	12 395

Стандартная глубина пандуса: 1000 мм  
 Основа: окрашенная сталь толщиной 2 мм  
 Верхняя (ходовая) часть: металл "Квинтет"

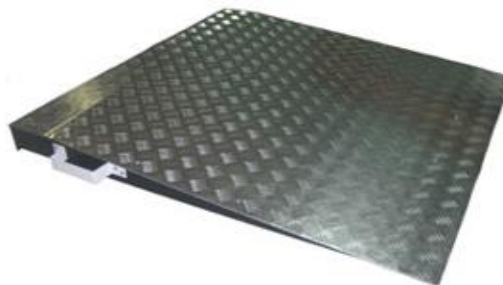

+7 (495) 745-01-37  
 +7 (800) 700-01-37

www.profolod.ru  
 www.profpnl.ru