


Прайс-лист на распашные двери одностворчатые серии «Оптима» (РДО О) от 01.09.2020
 Цены указаны с учетом стоимости рамы из металла толщиной 1.5 мм



Толщина двери, мм	Световой проём, Высота, мм	Световой проём, ШИРИНА, мм				
		800	900	1000	1100	1200
80	1800	22 624	23 150	24 154	24 870	25 248
	1900	23 056	23 602	24 652	25 394	26 982
	2000	23 489	24 055	25 150	25 917	27 521
	2100	23 922	24 507	25 648	27 636	28 060
	2200	24 874	25 497	26 719	28 760	29 213
100	1800	24 075	24 708	26 159	27 010	27 483
	1900	24 563	25 222	26 739	27 622	29 315
	2000	25 052	25 735	27 319	28 234	29 948
	2100	25 540	26 248	27 899	30 046	30 580
	2200	26 571	27 325	29 092	31 302	31 872
120	1800	24 747	25 461	27 005	27 949	28 497
	1900	25 269	26 013	27 627	28 608	30 381
	2000	25 792	26 565	28 250	29 267	31 065
	2100	26 314	27 117	28 872	31 127	31 748
	2200	27 402	28 258	30 136	32 462	33 126

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика

- **Наполнитель** — жёсткий пенополиуретан пр-ва Dow Chemical (Германия) плотностью до 50 кг/м². Коэффициент теплопроводности $k = 0.022 \text{ Вт/м}^2\text{K}$.
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замки** всех дверей имеют запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства.

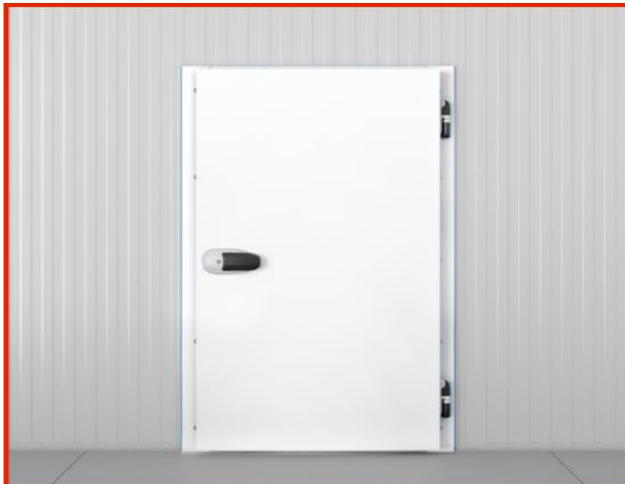

Маркировка (краткое наименование)

РДО О	Распашная дверь одностворчатая серии «Оптима»
Н	Низкотемпературная дверь для морозильных камер
С	Среднетемпературная дверь для холодильных камер
Пр / Лев	Петли справа / Петли слева

Пример маркировки: РДО О 800 2000 100 Ral9003/Ral9003 с порогом 80 Н Прав

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Расположение петель
				Внешн. Сторона	Внутр. Сторона			
РДО О	800	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Прав

Дополнительные опции для РДО О

Наименование	Краткое наименование	Цена с НДС
ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр	Н	450
Комплект крепления рамы к сэндвич-панели с проемом	КРС РДО	1 150
Комплект крепления рамы к кирпичной стене	КРК	500
Комплект крепления рамы к металлоконструкции	КРМ	300
Покрытие нерж. сталь (одна сторона) AISI 304 (для пищевых продуктов)	AISI 304	2 150
Цена за 1 м ² дверного проёма AISI 430 (для непищевых продуктов)	AISI 430	1 380
Рама из нержавеющей стали AISI 304 (для пищевых продуктов)		1 310
Цена за 1 погонный метр AISI 430 (для непищевых продуктов)		760
Облегченный порог RAL. Цена за 1 погонный метр		1 950
Обустройство дверного проема	ПСТДП	4 700
Скрытое крепление		2 000
Скрытое крепление для рамы AISI 304		4 400
Скрытое крепление для рамы AISI 430		4 000

Отбойники на полотно двери

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м ²	Цена за п/м	
			0,25 м	0,5 м
AISI 304	1,5	5 473	1 368	2 737
AISI 430	1,5	3 900	975	1 950
Квинтет	1,5	3 948	987	1 974
ПНД (пластик) плоский	4,0	2 209	552	1 105

Упаковка

Наименование	Цена с НДС
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально

Пандус стационарный

		Ширина пандуса в мм				
		800	900	1000	1100	1200
Высота пандуса	50	12 841	13 920	14 572	15 459	16 111
	60	13 007	14 122	14 777	15 668	16 323
	80	13 338	14 525	15 186	16 083	16 745
	100	13 669	14 927	15 595	16 499	17 166
	120	14 001	15 332	16 006	16 916	17 590
	150	14 499	15 936	16 620	17 539	18 223
	200	15 327	16 944	17 643	18 579	19 278

Пандус приставной

		Ширина пандуса в мм				
		800	900	1000	1100	1200
Высота пандуса	50	9 746	10 825	11 477	12 128	13 207
	60	9 870	10 985	11 639	12 294	13 409
	80	10 116	11 303	11 964	12 626	13 812
	100	10 363	11 621	12 289	12 957	14 215
	120	10 611	11 941	12 615	13 289	14 619
	150	10 981	12 419	13 102	13 786	15 224
	200	11 598	13 215	13 915	14 614	16 231

Стандартная глубина пандуса: 1000 мм
 Основа: окрашенная сталь толщиной 2 мм
 Верхняя (ходовая) часть: металл "Квинтет"

