



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФХОЛОД»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001

Почтовый адрес: ул. Заводская, д. 2, а/я 1603, г. Щелково, Московская область, 141101

Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Щелково, Московская область, 141101

E-mail: info@profholod.ru Web: www.profholod.ru Тел./факс: (495) 745-01-37

ПРАЙС ЛИСТ НА РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ ДВУСТВОРЧАТЫЕ (РДД) от 09.04.2018

Цены указаны с учетом стоимости рамы из металла толщиной 2 мм

Фурнитура МТН (Италия),
Fermod (Франция)



Толщина двери, мм	Световой проём, Высота, мм	Световой проём, ШИРИНА, мм					
		1400	1600	1800	2000	2200	2400
80	1800	39 293	40 236	41 179	42 956	43 899	47 188
	2000	40 868	41 875	42 881	44 800	45 806	51 297
	2200	42 443	43 513	44 582	46 645	49 612	53 508
	2400	45 916	47 048	48 181	52 535	51 519	55 719
100	1800	40 479	41 572	42 665	44 607	46 550	49 156
	2000	42 173	43 345	44 517	46 617	48 718	53 461
	2200	43 866	45 117	46 368	48 628	52 785	55 870
	2400	47 457	48 786	50 116	52 535	54 954	58 278
120	1800	41 665	42 908	44 151	46 243	48 335	51 123
	2000	43 477	44 815	46 152	48 419	50 685	55 626
	2200	45 289	46 721	48 153	50 595	54 934	58 232
	2400	48 998	50 525	52 051	52 535	57 284	60 837


Фурнитура Rahrbach
(Германия)



Толщина двери, мм	Световой проём, Высота, мм	Световой проём, ШИРИНА, мм								
		1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
80	1800	60 047	61 037	62 028	63 896	64 886	69 062	80 783	82 830	84 029
	2000	61 738	62 795	63 853	65 870	66 928	76 572	83 583	85 753	87 021
	2200	63 429	64 553	65 677	67 846	74 068	78 980	86 382	88 677	90 014
	2400	76 414	77 604	78 794	81 114	82 304	87 588	95 381	97 804	99 210
	2600	81 818	83 201	84 583	87 300	88 682	94 902	103 905	111 838	113 460
	2800	89 617	91 281	92 944	96 231	97 894	105 441	121 321	124 691	126 631
100	3000	96 903	98 650	100 396	103 871	105 617	113 627	124 847	128 372	130 399
	1800	62 301	63 506	64 712	66 857	69 001	72 674	84 939	87 308	88 738
	2000	64 208	65 501	66 794	69 113	71 434	80 536	88 118	90 640	92 161
	2200	66 114	67 494	68 875	71 371	78 974	83 287	91 298	93 973	95 585
	2400	79 335	80 802	82 270	84 941	87 613	92 248	100 688	103 520	105 223
	2600	85 140	86 843	88 546	91 664	94 783	100 213	109 926	118 336	120 300
120	2800	93 466	95 509	97 552	101 305	105 058	111 612	128 293	132 211	134 554
	3000	101 009	103 160	105 311	109 281	113 251	120 205	132 257	136 365	138 820
	1800	65 458	66 895	68 332	70 752	73 172	77 275	90 103	92 815	94 494
	2000	67 593	69 139	70 686	73 307	75 930	85 511	93 685	96 581	98 375
	2200	69 727	71 383	73 039	75 864	83 806	88 626	97 268	100 349	102 256
	2400	83 196	84 961	86 727	89 754	92 781	97 962	107 072	110 342	112 363
120	2600	89 415	91 461	93 507	97 030	100 553	106 599	117 047	125 965	128 294
	2800	98 280	100 727	103 173	107 396	111 618	118 879	136 388	140 886	143 657
	3000	106 092	108 674	111 255	115 725	120 195	127 899	140 813	145 537	148 449

Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам заказчика

- **Наполнитель** - жёсткий пенополиуретан производства Dow Chemical (Германия) плотностью не менее 50 кг/м3. Коэффициент теплопроводности $k = 0,022 \text{ Вт/м}^2\text{К}$.
- **Покрытие** (в том числе и торцы) — оцинкованная сталь толщиной не менее 0.5 мм, окрашенная по каталогу RAL. Поверхность металла защищена плёнкой толщиной 50 мкм.
- **Замки** всех дверей имеют запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри.
- **Герметизация дверей по периметру** — резиновый уплотнитель европейского производства. В дверях для морозильных камер используется уплотнитель с двойным профилем.

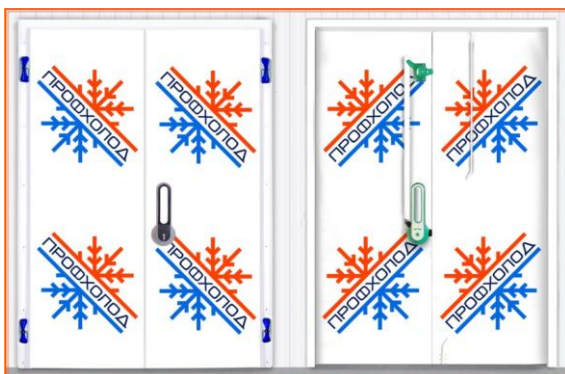

Маркировка (краткое наименование)

- РДД Распашная дверь двустворчатая
- РДД R Распашная дверь двустворчатая Серия R
- Н Низкотемпературная дверь для морозильных камер
- С Среднетемпературная дверь для холодильных камер
- Пр / Лев Подвижная правая/левая створка

Пример обозначения дверей: РДД R 1400 2000 100 Rai9003/Rai9003 80 Н Пр

Тип двери	Ширина проёма	Высота проёма	Толщина дверного полотна	Покрытие		Высота порога	Температурный режим	Подвижная створка
				Внешн. сторона	Внутр. сторона			
РДД R	1400	2000	100	RAL9003	RAL9003	80	Н	Пр

Дополнительные опции для РДД

Наименование	Краткое наименование	Цена с НДС
ПЭН обогрева дверной рамы (для НИЗКОтемпературных камер, ниже 0°C). Цена за 1 погонный метр	Н	413
ПЭН обогрева уплотнителя (для НИЗКОтемпературных камер, ниже -25°C, шокер). Цена за шт		1 495
Комплект крепления рамы к сэндвич панели с проёмом	КРС РДД	1 600
Комплект крепления рамы к кирпичной стене	КРК	1 000
Комплект крепления рамы к металлоконструкции	КРМ	300
Покрытие нерж. сталь (одна сторона) AISI 304 (для пищевых продуктов)	AISI 304	2 150
Цена за 1 м ² дверного проёма AISI 430 (для непищевых продуктов)	AISI 430	1 150
Рама из нержавеющей стали AISI 304 (для пищевых продуктов)	AISI 304	2 800
Цена за 1 погонный метр AISI 430 (для непищевых продуктов)	AISI 430	1 650
Обустройство рамы под монорельс		5 000
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x400 мм		3 300
Окно. Одинарный стеклопакет. Пластик 400x600 мм		4 300
Комплект ручки STUV для вспомогательной створки		8 600
Утепленный порог с электроподогревом AISI 430. Цена за 1 погонный метр		2 988
Утепленный порог с электроподогревом AISI 304. Цена за 1 погонный метр		3 554
Утепленный порог для беспороговых дверей. Цена за 1 погонный метр		1 950
Комплект метизов из нержавеющей стали 1кв.м		350
Скрытое крепление		2 400
Скрытое крепление для рамы AISI 304		5 400
Скрытое крепление для рамы AISI 430		4 900

Отбойники на полотно двери

Тип материала отбойника	Толщина мм	Цена за м ²	Цена за п/м	
			0,25 м	0,5 м
AISI 304	1,5	5 636	1 409	2 818
AISI 430	1,5	4 033	1 008	2 017
Квинтет	1,5	4 011	1 188	2 006
АБС (пластик) плоский	4,0	3 007	752	1 504




Упаковка

Наименование	Цена с НДС
Стретч-пленка	входит в стоимость заказа двери
Картон	рассчитывается индивидуально
Деревянная обрешетка	рассчитывается индивидуально

Пандусы

		Ширина пандуса в мм										
		1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Высота пандуса	50	7 467	7 658	7 848	8 039	8 230	8 420	8 611	8 802	8 993	9 183	9 374
	60	8 067	8 258	8 448	8 639	8 830	9 020	9 211	9 402	9 593	9 783	9 974
	80	8 734	8 925	9 115	9 306	9 497	9 687	9 878	10 069	10 260	10 450	10 641
	100	9 359	9 550	9 740	9 931	10 122	10 312	10 503	10 694	10 885	11 075	11 266
	120	9 959	10 150	10 340	10 531	10 722	10 912	11 103	11 294	11 485	11 675	11 866
	150	10 584	10 775	10 965	11 156	11 347	11 537	11 728	11 919	12 110	12 300	12 491
	200	11 251	11 442	11 632	11 823	12 014	12 204	12 395	12 586	12 777	12 967	13 158

- **Стандартная глубина пандуса:** 1000 мм
- **Основа:** окрашенная сталь толщиной 2 мм
- **Верхняя (ходовая) часть:** рифленный металл «Квинтет»

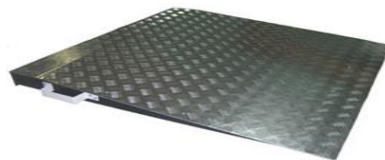

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profhod.ru
www.profpnl.ru